


# **POSICIONADOR GPS/PMR**

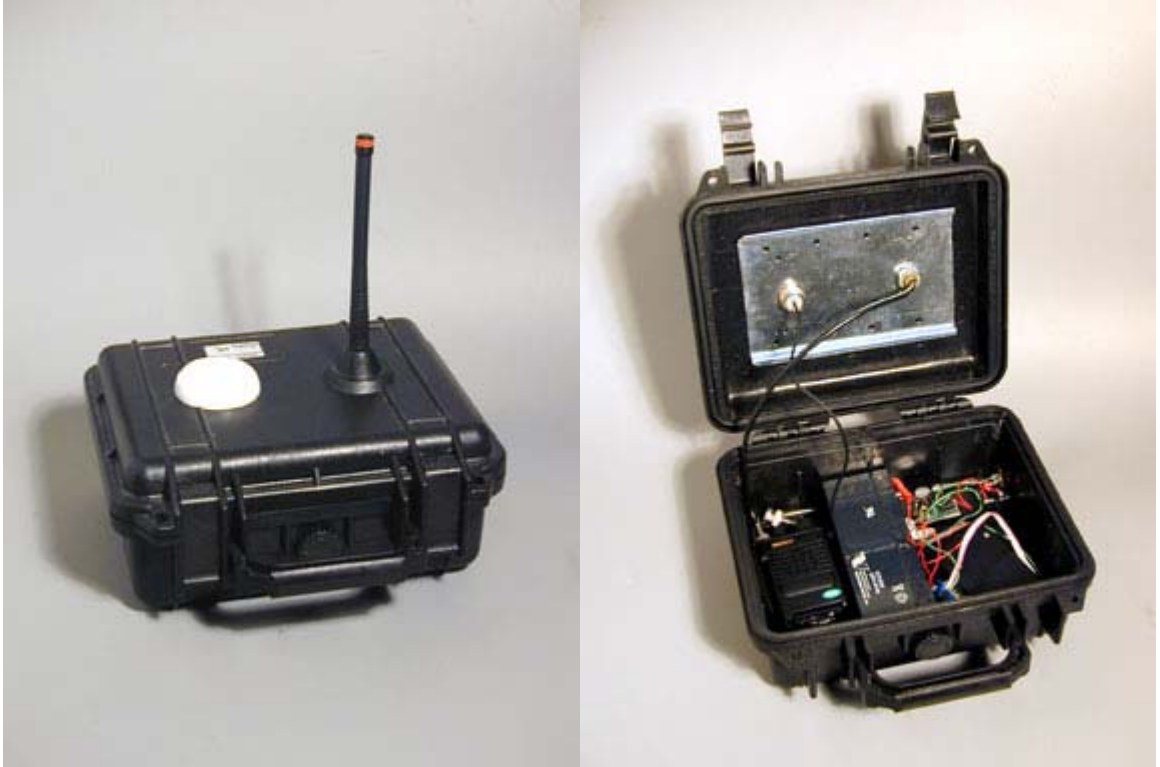

**Construido y diseñado bajo normas de estanqueidad total.  
Dotadas de un equipo PMR de 5 vatios de salida. (opc. 25w).  
Envío de posiciones válidas solamente.  
Envío de identificación de cada unidad.  
Envío de información sincronizada con reloj GPS.  
Envío cada 10 sg. o cada 5 sg.**

**Todo el sistema se encuentra dentro de un maletín totalmente estanco y presurizado que garantiza un óptimo funcionamiento en las condiciones más adversas.**

**Se puede entregar con lastre para mantener posición vertical sobre superficies líquidas.**